

MICRO SUMMER

EL MICROCEMENTO QUE VIVE BAJO EL AGUA

BICOMPONENTE CEMENTICIO · INTERIOR / EXTERIOR

OBRA REAL CON MICRO SUMMER · MERLO, SAN LUIS

Piscinas que inspiran

PROBADO EN OBRA. ELEGIDO EN OBRA.

QUÉ ES

Micro Summer es un revestimiento cementicio continuo, sin juntas, que se aplica en dos capas con un espesor final de **hasta 1,3 mm**. Se adapta a la forma de cualquier soporte firme y deja un acabado **marmolado, liso al tacto y satinado**.

VENTAJAS

-  **Resiste la inmersión** y los químicos del mantenimiento: cloro, alguicidas y clarificantes.
-  **Sin juntas:** una superficie continua que copia la forma de la pileta.
-  **Gran poder adherente** sobre hormigón, venecitas o cerámicos, previa nivelación con Base Seal.
-  **No requiere pulido:** se aplica con llana y se lija entre capas.
-  **Interior y exterior.** Sin yeso ni cal en su composición.
-  **Base acuosa:** no inflamable, sin solventes; las herramientas se lavan con agua.

DÓNDE SE USA

Piscinas de hormigón o concreto hidrófugo, estanques y fuentes de agua, platos de ducha, bañeras y jacuzzis, mesadas y bachas de baño y cocina. En interior y exterior.

Importante: no apto para agua con sales. No usar en piscinas con cloración salina.

DATOS CLAVE

LO QUE HAY QUE SABER

ESPESOR FINAL
hasta 1,3 mm (dos capas)

RENDIMIENTO POR KIT
10 m² en dos capas

CONSUMO DE MICROCEMENTO
1,7 kg/m² en dos capas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
10 °C a 28 °C

TIEMPO ENTRE CAPAS
4 a 6 horas

SECADO AL TACTO
2 horas aprox.

TRÁNSITO LIVIANO
24 horas

LLENADO DE LA PISCINA
4 días (96 h) mín.

CURADO TOTAL
7 a 10 días

CÓMO SE APLICA

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar **limpia, seca y firme**: sin grasa, polvillo, hongos, fisuras ni humedad ascendente o negativa. No aplicar sobre pintura acrílica ni de caucho clorado.

HORMIGÓN, CONCRETO O REVOQUE

Sin cal en su composición. En superficies nuevas, esperar al menos **20 días** de curado antes de aplicar.

SUPERFICIES PINTADAS

Eliminar **toda** la pintura con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Se recomienda arenar toda la superficie.

VENECITAS O CERÁMICOS

Retirar piezas sueltas o huecas y nivelar con **Base Seal**. Cubrir las juntas con Base Seal, dejar secar y dar otra capa para nivelar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

10 a 28 °C

temperatura del ambiente y de la superficie

Nunca a pleno sol

ni sobre superficies calientes (más de 30 °C)

Humedad < 85 %

y sin lluvia 24 h antes ni después

Paños completos

terminar cada paño en el mismo día

2. PASO A PASO

1 MEZCLAR

En un envase limpio colocar los **5 litros de Parte B** (emulsión neutra) y agregar el **toner de color de 500 cc**; mezclar hasta que el color quede parejo. Agregar de a poco, en forma de lluvia, los **12 kg de Parte A** (polvo), batiendo a bajas revoluciones hasta lograr una crema homogénea. Para menos cantidad: **2,4 kg de polvo por litro de emulsión** ya coloreada.

2 PRIMERA CAPA

Aplicar una capa fina en toda la superficie con llana metálica flexible y espátulas. Dejar secar **4 a 6 horas** y lijar con lija grano 150, quitando imperfecciones y rebabas.

3 SEGUNDA CAPA

Aplicar de la misma manera. Una vez seca, lijar con grano 180/220 y limpiar muy bien todo el polvo. Dejar secar **24 horas como mínimo**.

4 SELLADOR H-12

Aplicar una mano con pasa ceras o esponja, evitando formar espuma. Dejar secar **2 a 4 horas**.

5 HIDROLACA FINISH WP

Aplicar **2 a 3 manos** con **esponja o pasa ceras**, **nunca con rodillo**, dejando secar **4 a 8 horas** entre manos.

6 LLENADO

Esperar **al menos 4 días (96 horas)** desde la última mano de Finish WP. Con temperaturas por debajo de 15 °C, esperar **7 días**.

Capacitación sin cargo: Micro Summer debe aplicarlo personal capacitado. Ofrecemos capacitación sin cargo para aplicadores, presencial en nuestro showroom de Wilde u online. Consúltenos.



OBRA REAL: NIVELACIÓN CON BASE SEAL · MERLO

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DEL KIT

PARTE A · POLVO	Polvo blanco fino: cemento blanco, cuarzos seleccionados y aditivos hidrófugos.
PARTE B · EMULSIÓN	Emulsión acrílica concentrada neutra , base acuosa. Se colorea con el toner de 500 cc del kit.
SELLADOR H-12	Sellador acrílico base acuosa de alta penetración. Prepara y sella el microcemento antes de la hidrolaca.
HIDROLACA FINISH WP	100 % acrílica autorreticulante de nanopartícula, con aditivos biocidas y alguicidas. Impermeable, acabado satinado.


CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	PARTE A · POLVO	PARTE B · EMULSIÓN
Apariencia	Polvo fino blanco	Líquido viscoso neutro (sin color)
Densidad	1,28 g/cm ³ (aparente)	—
pH	11 – 12,5 (solución al 10 %)	8,2 – 8,7
Cantidad por kit	12 kg	5 litros + toner de 500 cc
Proporción de mezcla	2,4 kg de polvo	por cada 1 litro de emulsión

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Kit en balde de 20 litros: Parte A, polvo 12 kg · Parte B, emulsión neutra 5 litros · Toner de color, 500 cc · Sellador H-12, 1 litro · Hidrolaca Finish WP, 1 litro. **Cómo calcular:** cada kit reviste **10 m²** completos: **2 capas** de microcemento (unos 17 kg de mezcla, 1,7 kg/m²), **1 mano** de Sellador H-12 y **2 a 3 manos** de Finish WP. Divida los m² a revestir por 10 y redondee hacia arriba. Ejemplo: una piscina con **48 m²** (paredes + piso) necesita **5 kits**.

COLORES DISPONIBLES

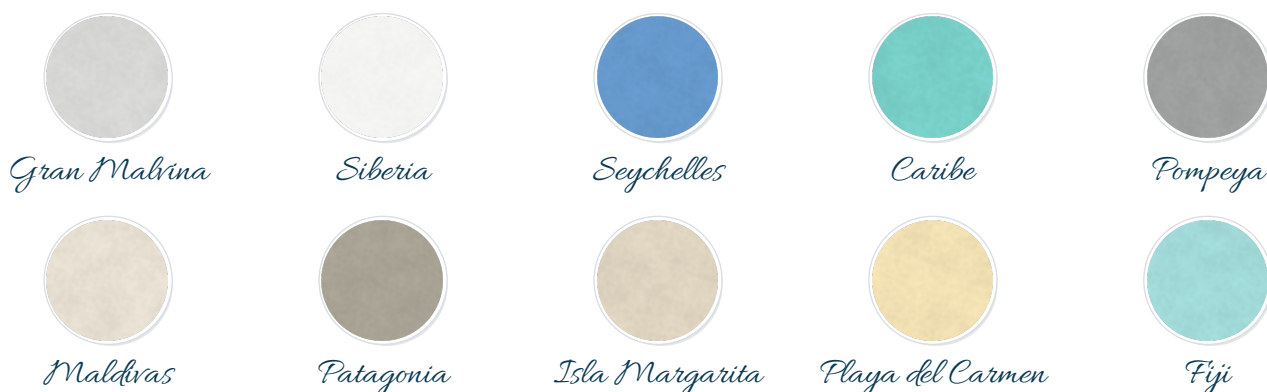

Los colores son representativos y pueden presentar diferencias con el producto aplicado.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Base acuosa: no inflamable, sin solventes ni emanación de gases.
- Usar guantes y anteojos; protector respiratorio durante el lijado. Ventilar durante la aplicación y el secado.
- Contacto con piel u ojos: lavar con abundante agua; en los ojos, consultar al médico. Ingestión: consultar al médico con el rótulo.
- No tirar residuos en desagües, cursos de agua ni en el terreno: dejarlos secar y tratarlos como residuos especiales.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTA LEGAL

Micro Summer es un producto de la marca Microdesign, fabricado por Grupo Microdesign, Buenos Aires, Argentina. Grupo Microdesign garantiza que la información de esta hoja técnica se transmite según su mejor experiencia y conocimiento técnico. Como las condiciones de aplicación están fuera de su control, no asume responsabilidad por los resultados obtenidos: se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado para cada caso. Esta versión anula y reemplaza cualquier hoja técnica anterior.